

高性能4合1多功能移动空调



四合一移动空调



空调



除湿机



加热器（可选）



风扇

四合一移动空调产品介绍：

- 高性能的4合1多功能移动空调是目前市场上用途最广泛、使用最灵活的移动空调，可以用做空调、除湿机、加热器、风扇，
- 一年四季均可以家用、商业使用。这款机器的特殊结构设计让制冷、制热发挥最大效率，用得安心。一个独特的冷凝水蒸发
- 系统，有助于水的蒸发，进一步冷却冷凝器，提高制冷效率。4合1多功能移动空调防水等级为IPX2（经TUV认证），可以在
- 室内、室外使用，不怕雨淋日晒。可以用作除湿机，除湿能力可以达到50-70天/升。这台多功能空调可以把前、后热出风口
- 对调，用作点式空调。此外，你可选择独立的窗户舒适出风口，把机器放在室外，控制在室内，把冷风或热风吹进室内，这样
- 更加降低噪音，节省空间，非常适合用于办公室、机房、走廊、军营、阳光房等等。

移动空调

机器特性:

- 电子控制面板，遥控控制
- 独特的蒸发系统有助于高效散热
- 3档风速+自动风，涡轮风扇，睡眠模式
- R410A绿色制冷剂
- 上下摆动风叶
- 24小时定时开/关机
- 逆循环加热，高效，转换简易
- A/A++级能效比
- 制冷、制热、除湿功能，全年、全气
- 候调控
- 紧凑设计、触摸面板控制、防水
- 强劲制冷、除湿
- 非常低能耗
- 6--8米超强送风距离
- 最理想用于小型服务器、网络站
- 适用于家庭、办公室、商业用途
- 中、小房间均适用
- 智能控制系统，提高能源效率



PC-AMD/ACD

冷出风口

提手



控制面板



安装附件



接排水管（除湿用）



过滤网



你是否还在忍受...?



租房搬家

房租到期，又要搬家
分体空调，拆装太麻烦



燥热厨房

家里最热的地方，竟然没有降温设备
做饭就是噩梦。



商务加班

天气这么热，周末竟然不
供应冷气。

把你的烦恼交给我们!



它是出租房的救星

免安装，无外机，拆装简易！



它是厨房的春天

做饭再也不用汗流浹背



它是加班狗的宠儿

即插即用，清凉何须等待！

强

强劲制冷

涡旋压缩机

促动冷媒加速流动
启动压缩机后3秒即冷




速

快速制冷

上、下双电机

转动快、均匀、稳定，双倍吸力动力、
大大提高30%循环风量。

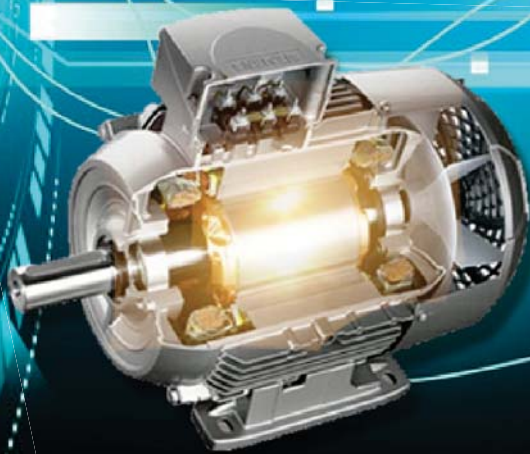

劲

迅速制冷

内螺纹蓝翅设计


内螺纹设计、冷媒接触面积效果增加50%
蓝翅片冷凝增20%效率。





降低
10DB

把机器放在室外，把冷风或热风通过排热管吹进室内，这样就听不到压缩机的声音

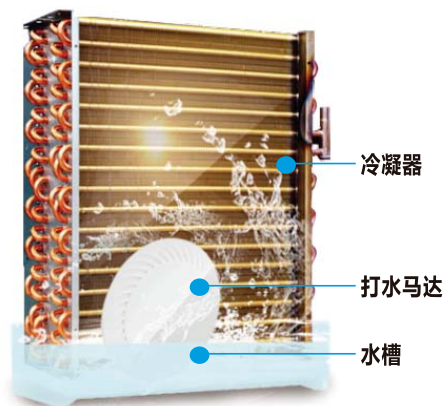

免排水技术:

利用打水马达打飞冷凝水均匀溅到冷凝器上，冷凝器很热，冷凝水到冷凝器上，自动蒸发，免除排水。



灵动设计
随心移动



万向脚轮
凉爽围绕家里的每一个角落！



适用环境

现代健康家居生活好帮手



凉亭、帐篷、露营

紧凑设计、防水，轻便，方便移动，方便搬运



客厅

强大风力，舒适空气，有益健康




强效除湿

独立除湿能力，50升/天，带连续排水功能



厨房

厨房油烟多且炎热，夏天进厨房是一件特别难受的事，厨房极少安装空调，即插即用，厨房使用是很好的选择。

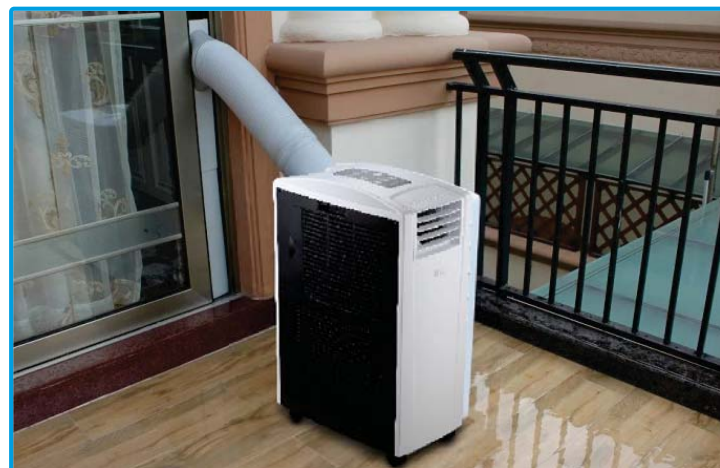

户外

把机器放在室外，把冷风或热风通过排热管吹进室内，防水等级IPX2，不怕雨淋日晒

作为工业移动空调

可以替代传统的工业点式移动空调，可以连接排气管到冷风侧，把冷空气吹到想要降温的地方，比如设备、电箱、计算机房、动物养殖场、生产线、等等。

- 补充、应急和不值勤时的IT和其他应用场所制冷
- 小巧便携 - 理想的配线间和其他关键场所降温
- 无需地漏或水收集箱，并提供2000W-5000W制冷量
- 标准百叶窗式通风，用于普通房间的制冷。也可以用通风管道直接将冷空气引导所需要降温的地方
- 配有液晶温度显示和LED顶部控制面板
- 制冷功率的3500W可以冷却一个500平方英尺的房间
- 无需水收集箱，排出的冷凝水进入内置的冷凝器，蒸发，随热空气排出机器外，
- 不需要每隔几个小时就排水或用水箱收集水
- 冷空气输出可以通过一个柔性管被精确地引导到为更好，更快冷却该“热点”。
- （也包括标准百叶窗插入普通房冷却）
- 自动重启功能将保留所有的系统设置和交流电源恢复后，恢复到上次工作状态
- 小巧，轻便，自成体系设计；理想的IT，工业，商业以及类似场所的应用
- 安装快速简便。插入标准电源插座；无需适配器
- 包含了窗/吊顶安装套件，用于排走热量



请注意，热泵移动空调将需要在制热模式下，把冷空气排出室外，最好是通过在墙壁/窗户。通过适当排出冷空气，高效率地加热。

PC-AMD/ACD

除湿前

房间湿湿的

90%
湿度

潮湿空气很烦恼

除湿后

房间清爽

45%
湿度

干爽空气好心情



作为除湿机使用

- 强劲除湿能力
- 不需要把空气排到室外
- 连续排水功能

备注：可以当作除湿机，用于家庭、办公室、仓库、机房、图书馆、室内泳池、药店、酒窖等等。本机在除湿模式下不再需要把热空气或冷空气排到室外。

PC-AMD/ACD

MODEL 型号	PC20-ACDII PC20-AMDII	PC26-ACDII PC26-AMDII	PC35-ACD PC35-AMD	PC40-ACD PC40-AMD	PC46-ACD PC46-AMD
POWER SOURCE 电源	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
COOLING CAPACITY(W) 制冷量(瓦)	2000	2600	3500	4000	4600
HEATING CAPACITY(W) 制热量(瓦)	2000	2600	3500	4000	4600
COOLING POWER CONSUMPTION(W) 制冷功率(瓦)	900	1100	1480	1700	2000
HEATING POWER CONSUMPTION(W) 制热功率(瓦)	700	950	1300	1580	1700
MOISTURE REMOVAL(L/Day) 除湿量(30°C, Rh80%) (升/天)	30	50	60	70	80
NOISE LEVEL 噪音dB ((A),声强 sound power)	51	52	52	53	55
NOISE LEVEL 噪音dB ((A),声压 sound pressure)	65	65	65	65	65
AIR VOLUME(M³/H) 风量 (立方/小时)	360	400	450	450	520
REFRIGERANT 冷媒	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
UNIT DIMENSION (WxDxH mm) 机身尺寸 (宽x深x高, 毫米)	480x300x630	480x300x630	505x300x778	505x300x778	505x300x778
PACKING DIMENSION (WxDxH mm) 包装尺寸 (宽x深x高, 毫米)	510x330x660	510x330x660	550x330x815	550x330x815	550x330x815
NET WEIGHT (Kg) 净重 (公斤)	24	25	29.5	30.5	32
GROSS WEIGHT (Kg) 毛重 (公斤)	26	27	31.5	32.5	34
APPLICANT AREA(M²) 使用面积 (平方)	8-12	12-16	21-29	30-40	40-45
ENERGY LABEL 能耗等级	Class A (A级)	Class A (A级)	Class A (A级)	Class A (A级)	Class B (B级)
LOADING QUANTITIES 装柜数量 (20' FT/40' GP/40' HQ)	240/480/640pcs	240/480/640pcs	148/300/453pcs	148/300/453pcs	148/300/453pcs








PC-AMD/ACD

四合一多功能移动空调有以下使用方式：

- 机器放于室内，冷风吹到室内，热风通过后面排热管吹出室外；
- 机器放于室内，热风吹到室内，冷风通过后面排热管吹出室外；
- 机器放于室外，冷风通过排气管吹到室内。窗户舒适出风口可以装在窗户或墙上，控制室外的空调；
- 机器放于室外，热风通过排气管吹到室内。窗户舒适出风口可以装在窗户或墙上，控制室外的空调；
- 用作点式空调，用吹强劲干燥冷风到需要降温的地方，比如昂贵的设备、服务器等等；通过排热管（最长可以延伸5米）把冷风吹到服务器架或电箱，让设备冷却、散热。

冷热出风口均可接管，可直接享受冷热风

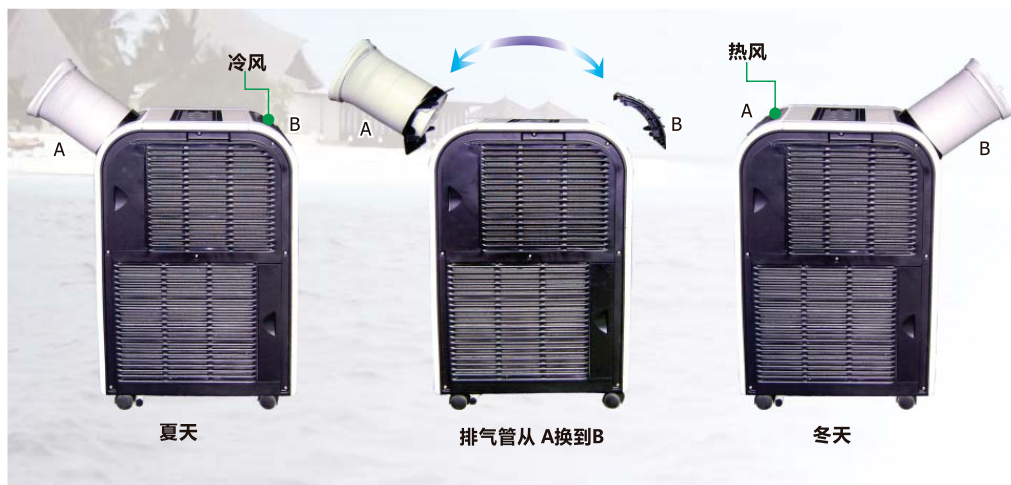

低音处理技巧

把机器放在室外，把冷风或热风通过排热管吹进室内。

- 独立的窗户支架，风向可以上下、左右调节。
- 室内可以用遥控控制。
- 听不到压缩机声音。
- 防水等级IPX2，不怕雨淋日晒。



D型窗格板



E型窗格板


PC-AMD/ACD SERIES

可选配件：


A 窗格板




Window slider kit
min: 55cm
max: 100cm



Window slider kit
min: 55cm
max: 100cm



B 挂墙板

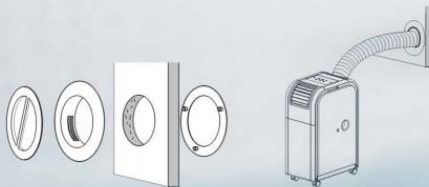

C



活性炭过滤网

G



隔热帘

D 型窗格板



E 型窗格板



F 3米排气管加接头

